

AnhFüLa Anhänger Führung und Lage

Konzept: Staatliche Feuerwehrschnle Geretsried
mit Zusatzausstattung „Koppelbarkeit“

Zul. GG: 4,3 t




Anhänger-Kopplung: Dachverbindungsplane und Übergangslleiste



Innenansicht der Anhänger-Kopplung



Werden die beiden Anhänger gegenläufig miteinander verbunden, kann links u. rechts ein FüKomKw angeschlossen werden.

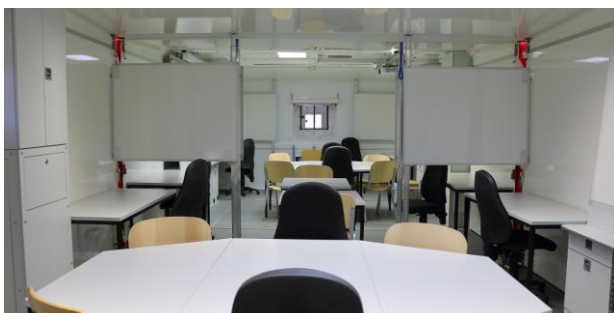

Blick Innenraum: zwei miteinander verbundene AnhFüLa



Blick vom Innenraum des FüKomKw in die AnhFüLa